


取付け手順


モニターを設置する

1 モニタースタンドの取付け

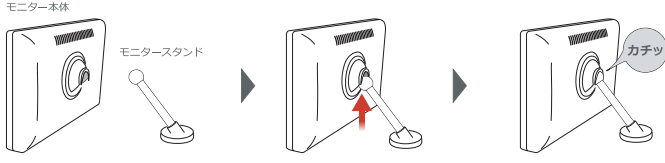


モニタースタンドを下からモニター背面のくぼみにカチッと音が出るまで押し上げる

2 モニターの設置



国土交通省の定める保安基準に適合させるため、モニターは前方視界基準に沿って、下図のように運転者の視界を妨げないようなところに取付けてください




モニター固定用テープ丸形・細長型をモニターの取付位置に貼り付けて、その上にモニターを固定する

※ご注意：テープの粘着力は、一度使用すると低下します


カメラを仮止めする

1 両面テープの貼付け




両面テープを図のようにケーブル裏面に沿って、貼り付ける
※保護シールはカメラ本固定完了後、はがしてください

2 カメラの仮止め




仮止めテープの保護シールをはがして取付予定位置に貼り付ける

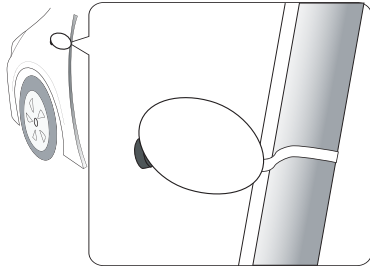


カメラケーブルをフロントフェンダとドアの間から、車内に引き込む

配線を接続する

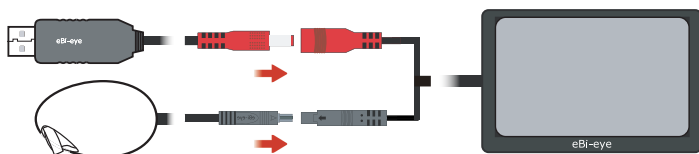


1. USBケーブルの赤い端子をモニター配線の赤い端子に差し込む
2. カメラケーブルの端子をモニター配線の黒い端子に差し込む

シガーソケットに接続する




カーチャージャーをシガーソケットに差し込む




USBケーブルのUSB端子をカーチャージャーに差し込む

映像を水平にする

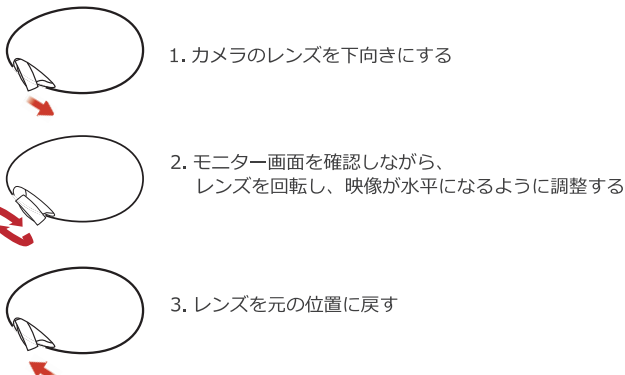


カメラを本固定する

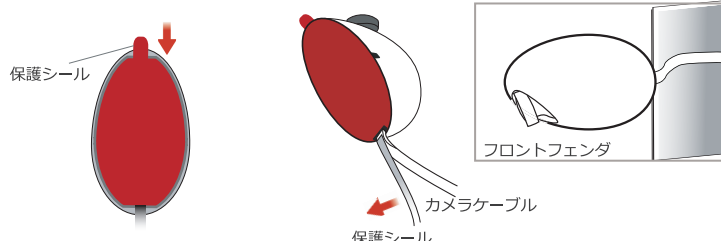

カメラ裏面の粘着テープの保護シールをはがして、カメラ取付位置にカメラを強く押し固定する

カメラケーブルの両面テープの保護シールをはがして、フロントフェンダの内部にしっかりと貼付する

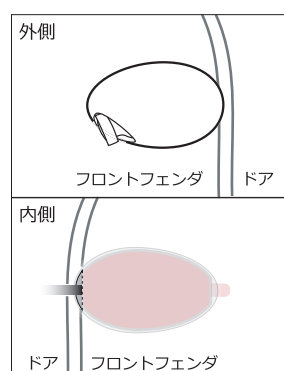

カメラ本体貼付け時の注意点

カメラ本体を貼り付ける時は、ケーブル孔がフロントフェンダと重ならないように本体を約2mm ドア側にずらし、配線が露出しないように取り付けてください

【ご注意】
カメラケーブルが車体に露出することは、保安基準に違反することになります

※粘着力本来の性能を得るために、最低24時間はカメラを動かさないようにしてください