

エブリイやハイゼットカーゴへのエビアイカメラ取付けについて

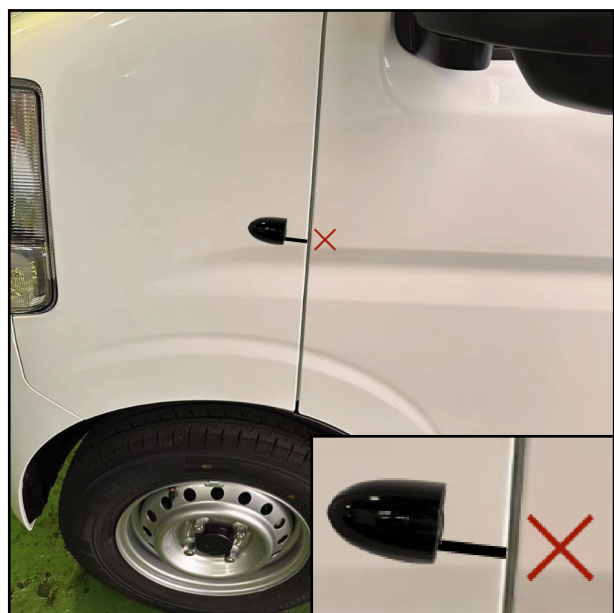


図1.カメラをフロントフェンダーに取付けた場合



図2.カメラをドアに取付けた場合（ドア閉時）

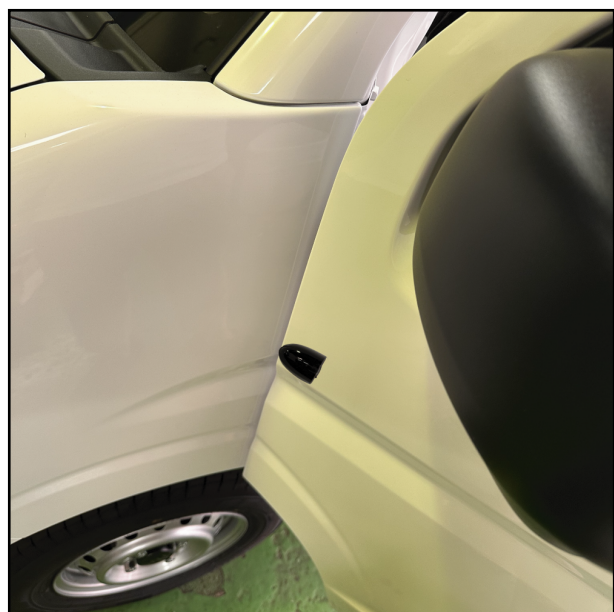


図3.カメラをドアに取付けた場合（ドア開時）

エビアイカメラは通常、**フロントフェンダー**への取付けを想定して設計されています。

しかし、**スズキ・エブリイ**や**ダイハツ・ハイゼットカーゴ**など、運転席が前輪の真上に位置する「**キャブオーバー**」タイプの車両では、**フロントドアを開けた際にドア前端がカメラに干渉する**可能性が非常に高くなります。

また、**図1**のように配線が不適切に露出している状態では、**道路運送車両法の保安基準に抵触し、車検に不適合**となる恐れがあります。

■ 解決策

この干渉問題を防ぐためには、**カメラ本体をドア側に取付ける方法**が有効です。**図2・図3**のようにドア側へ取付けることで、ドアとカメラが同時に動作し、開閉時の干渉を防止できます。

弊社ではこの方式に対応するため、**配線の出口位置をカメラ後方へ変更した「ドア取付け仕様」**をご用意しています。

■ ご注文前後のご案内

ご購入前にご連絡いただければ、**配線をドア取付け仕様に調整して出荷**いたします。

ご購入後の変更にも対応可能です。配線調整は無料で承ります（※往復送料のみお客様負担となります）。

「**キャブオーバー**」タイプの車両、またはドア開閉時にカメラが干渉する恐れのある車両にお取付け予定のお客様は、**ドア開閉時の干渉有無を必ずご確認の上、ご注文時にお知らせください。**