

エビミラーのモニター設置について

エビミラーのモニターをダッシュボード上に設置する際は、以下のポイントを必ずご確認ください。


1. 視界を遮らない位置の確認

ダッシュボード上にモニターを設置する場合は、あらかじめ仮止めなどを行い、**運転席に座った状態で前方視界を確認**してください。

【前方視界基準とは】

自動車前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱を鏡等を用いずに直接確認できること。

下図の黄色エリアを遮らないように設置してください。

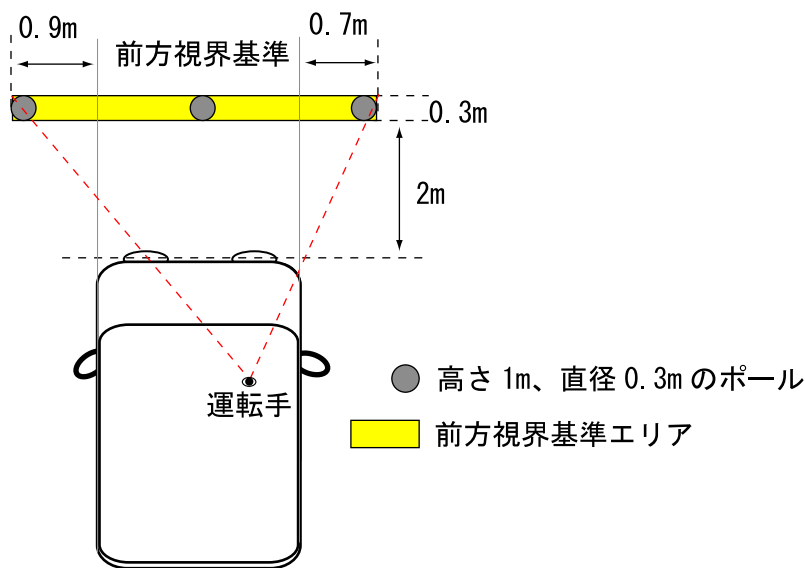

2. エアバッグ作動範囲を避ける

エアバッグが搭載されている車両では、**作動範囲内への設置は禁止**です。
エアバッグ展開時にモニターが飛散・破損する恐れがあります。
必ず車両取扱説明書などで作動範囲を確認し、その**範囲外に設置**してください。

3. 運転操作の妨げにならない位置

モニター固定用の両面テープが万が一剥がれた場合でも、**アクセルやブレーキペダル周辺などに落下しない位置**を選定してください。

また、配線やケーブル類が**ハンドル操作・ペダル操作の妨げにならないよう**、適切に取り回しを行ってください。