


カメラ本体貼付け時の注意点

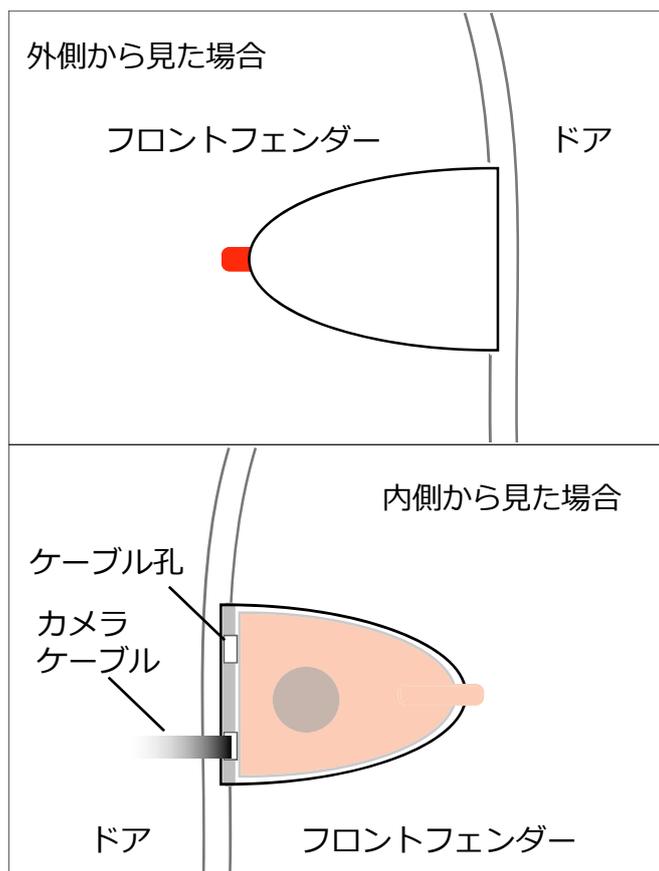

カメラを取り付ける位置：
ケーブル孔からでるケーブルが
フロントフェンダーと重ならないように
約 2mm ドア側にずらしてください

また、ケーブルが外側に
露出しないようにしてください

! 配線が車体表面に露出すると、
保安基準に適合しない恐れがあります

※粘着力を最大限発揮させるため、本止め後は**最低24時間**は外さないでください

※高圧洗浄時は、カメラに直接水が当たらないようご注意ください